




BANCO DE POTENCIA: FORCADIN  
INERCIAS DEL RODILLO: 3

COMPENSACION CILINDRADA  
COMP. NORMA ISO 1585/2535 (temperatura y humedad)  
NOTA: El Par está medido en el rodillo.

NOMBRE DEL ENSAYO	POT. MAX.	PAR. MAX
SYM 250 GTS SERIE	18.4 / 94	18.6 / 29
SYM 250 GTS VTRANS	22.5 / 61	20.3 / 23

TEMP	HUMEDAD	PRESION	FECHA/HORA
20.5 °C	50 %	987.0 mbar	7/07/07 9:50:01
24.0 °C	51 %	987.0 mbar	7/07/07 10:45:44

DATOS DEL ENSAYO: SYM 250 GTS VTRANS DEF.002

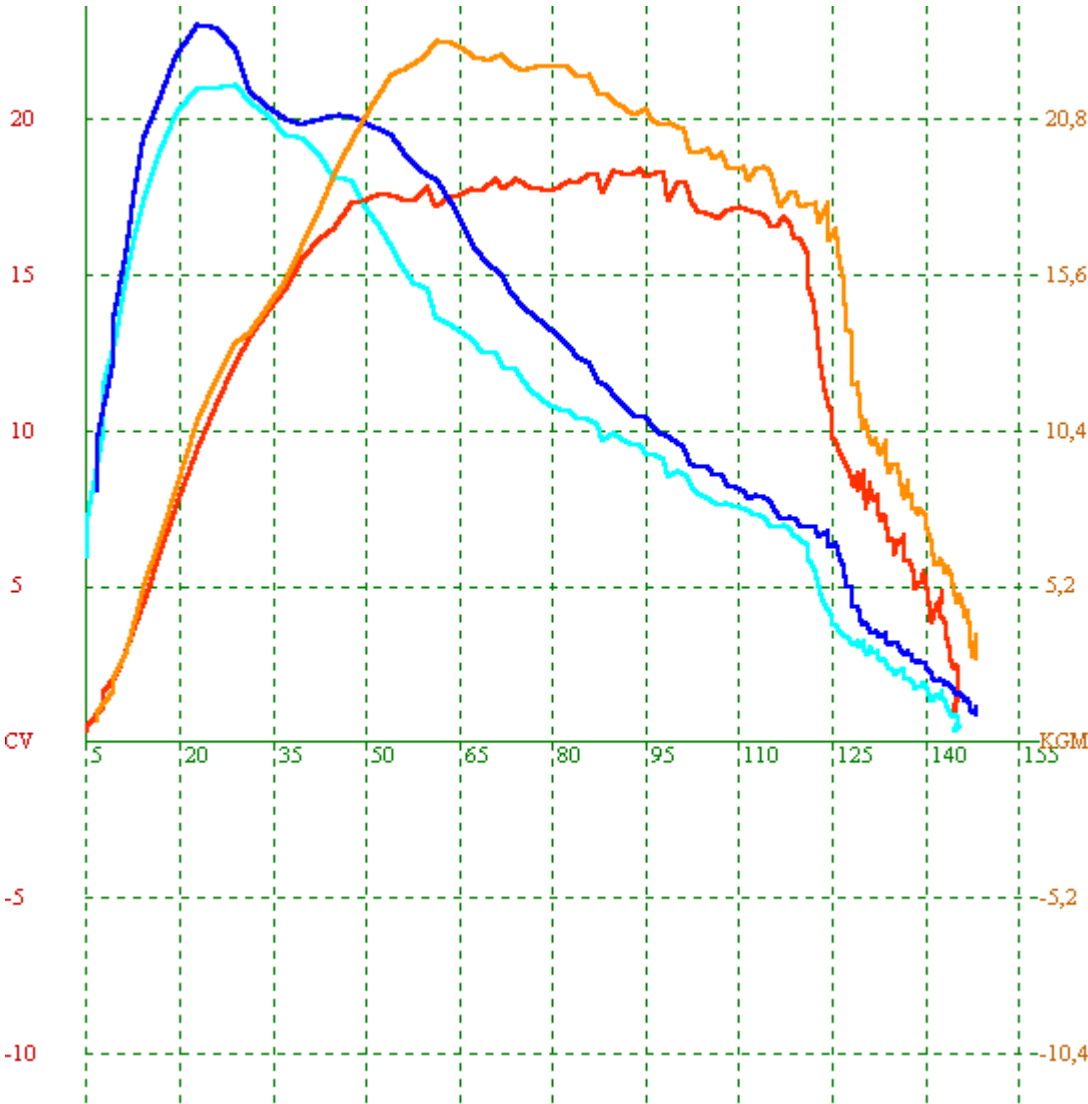

KMH	POT (CV)	PAR (KGM)	T
0	0.0	0.0	0,40
8	1.7	10.9	0,58
15	4.8	16.4	0,72
23	8.6	18.8	0,92
23	8.6	18.8	0,92
30	13.3	19.4	1,22
38	15.3	18.6	1,42
45	18.2	17.8	1,72
53	20.9	17.1	2,02
60	21.5	16.1	2,22
61	22.5	15.9	2,32
68	22.2	14.3	2,62
75	21.7	12.5	3,02
83	21.7	11.3	3,42
90	20.7	9.9	3,92
98	19.9	8.8	4,42
105	19.5	7.9	5,02
113	18.8	7.2	5,62
120	17.5	6.2	6,42
128	13.8	4.6	7,32
135	9.0	2.9	8,72
143	6.6	2.0	10,82